




サーキットに勝者を生み出すこと。それは、AP RACINGが50余年にわたり追い求めてきた、ただひとつの目標です。1973年WGP500ワールドチャンピオン獲得。以来、グランプリを席巻。1988年、ケニーロバーツ/ラッキーストライクヤマハに対し、世界に先駆けカーボン/カーボンブレーキシステムを供給、イギリスグランプリにてデビューウィン。1995年、ワールド・スーパーバイク選手権に先進的デザインの鋳鉄製ブレーキディスクローターを投入。世界中のトップチームがこれを認める。

世界一流のブレーキ・システム・メーカーAP RACINGにとって、技術革新と品質向上への挑戦は永遠のテーマです。

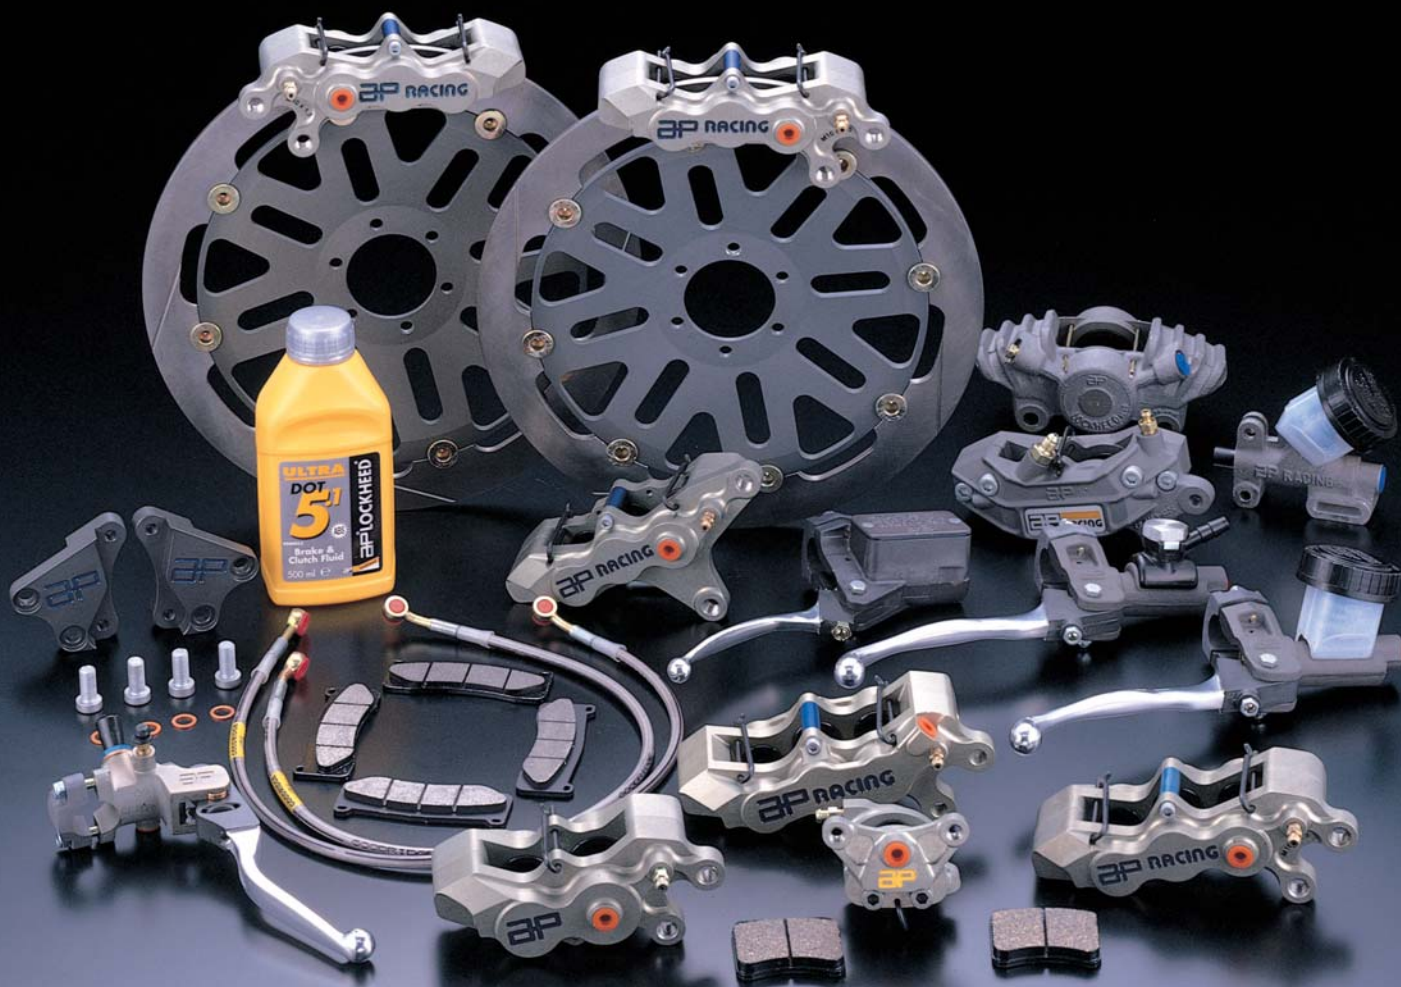

BRAKE CALIPERS

AP RACINGにラインナップされるキャリパーは、すべてがレーシングスペックで、それぞれの時代の最先端の技術が、その製品に惜しみなく注入されています。1980年代のワークススーパーバイクに数多く採用されたキャストボディのモデルは、現在でもチューニングバイクを確実にストップさせる性能を誇っており、サンデーレースなどで主流となっています。鍛造削りだしボディの6POTキャリパーやラジアルマウントの4POTキャリパーは、そのままGPやWSBで使用可能なハイスペックバージョンで、カーボンディスクの使用さえ可能とします。



ツープイス2ピストン

品番 CP2696-38EO (RH/LH共用)

価格/¥40,000

ピストン面積 (cm ²)	26.8
材質	アルミキャスト
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	41.3×2
対応ディスク板厚 (mm)	6.4
対応パッド厚 (mm)	10.3
キャリパー取付ピッチ (mm)	88.9
キャリパー取付ネジ (mm)	10.10
オフセット (mm)	19.10
ホース取付ネジピッチ (mm)	0.375×24UNF
重量 (g)	900
適応パッド	[Type-E]



ツープイス2ピストン

品番 CP3696-6EO (RH/LH共用)

価格/¥52,000

ピストン面積 (cm ²)	26.8
材質	アルミキャスト
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	41.3×2
対応ディスク板厚 (mm)	7.1
対応パッド厚 (mm)	10.3
キャリパー取付ピッチ (mm)	88.9
キャリパー取付ネジ (mm)	10.10
オフセット (mm)	19.10
ホース取付ネジピッチ (mm)	0.375×24UNF
重量 (g)	800
適応パッド	[Type-E]



ツープイス4ピストン

品番 CP5569-2EO (RH) 品番 CP5569-3EO (LH)

価格/¥40,000

ピストン面積 (cm ²)	36.2
材質	アルミ鍛造
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	有り
ピストン径 (mm)	28.6×2/36.0×2
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
対応パッド厚 (mm)	8.0
キャリパー取付ピッチ (mm)	65.0
キャリパー取付ネジ (mm)	M10×1.25
オフセット (mm)	32.0
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	900
適応パッド	[Type-B / C]

※表示価格は、キャリパー1個の価格です。パッドは別途ご購入ください。※レース競技用部品のため、シール類を定期的に交換する事をお勧めします。




ワンピース6ピストン

品番 CP5566-2EO(RH) 品番 CP5566-3EO(LH)

価格/各¥232,000

ピストン面積 (cm ²)	35.8
材質	アルミ削出し
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	25.4×2/28.6×4
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
対応パッド厚 (mm)	9.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	40.0
キャリバー取付ネジ (mm)	M10×1.50
オフセット (mm)	26.10
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	680
対応パッド	[Type-A]

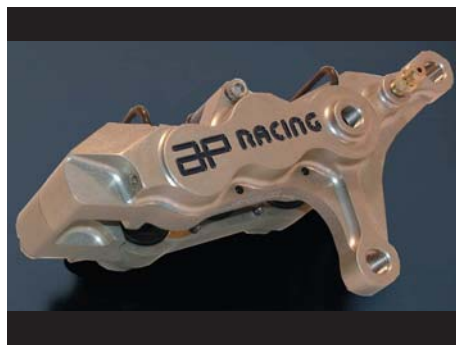

ツーピース6ピストン

品番 CP4176-2SO(RH) 品番 CP4176-3SO(LH)

価格/各¥100,000

ピストン面積 (cm ²)	35.8
材質	アルミ削出し
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	有り
ピストン径 (mm)	25.4×2/28.6×4
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
対応パッド厚 (mm)	9.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	100.0
キャリバー取付ネジ (mm)	M10×1.25
オフセット (mm)	31.93
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	815
対応パッド	[Type-A]



ツーピース6ピストン

品番 CP4495-3EO(LH)

価格/各¥96,000

ピストン面積 (cm ²)	35.8
材質	アルミ削出し
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	有り
ピストン径 (mm)	25.4×2/28.6×4
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
対応パッド厚 (mm)	9.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	61.6
キャリバー取付ネジ (mm)	M8×1.25
オフセット (mm)	26.10
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	804
対応パッド	[Type-A]



ワンピース4ピストン ラジアルマウント

品番 CP6688-8EOM(RH) 品番 CP6688-9EOM(LH)

価格/各¥452,000

ピストン面積 (cm ²)	36.3
材質	アルミ鍛造
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	34.0×4
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	108.0
キャリバー取付ネジ (mm)	10.10
オフセット (mm)	22.5
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	650
対応パッド	CP6688D29CRR(セラミックメタル) ¥16,000
対応パッド	CP6688D29SRR(スタンダードメタル) ¥16,000



ツーピース4ピストン ラジアルマウント

品番 CP7853-2EO(RH) 品番 CP7853-3EO(LH)

価格/各¥98,000

ピストン面積 (cm ²)	36.2
材質	アルミ鍛造削出し
対応ディスク径 (mm)	320
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	31.75×2/36.0×2
対応ディスク板厚 (mm)	6.0
対応パッド厚 (mm)	9.5
キャリバー取付ピッチ (mm)	108.0
キャリバー取付ネジ (mm)	10.15
オフセット (mm)	22.5
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	760
対応パッド	[Type-B・C]



ツーピース2×2ピストン

品番 CP4227-2SO(RH)

価格/¥120,000

ピストン面積 (cm ²)	20.2
材質	アルミ削出し
対応ディスク径 (mm)	220
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	25.4×4
対応ディスク板厚 (mm)	4.0
対応パッド厚 (mm)	7.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	96.0
キャリバー取付ネジ (mm)	M8×1.25
オフセット (mm)	26.50
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	500
対応パッド	[Type-D]



ツーピース2ピストン

品番 CP4226-2SO(RH)

価格/¥70,000

ピストン面積 (cm ²)	10.1
材質	アルミ削出し
対応ディスク径 (mm)	220
ダストシール	無し
ピストン径 (mm)	25.4×2
対応ディスク板厚 (mm)	4.0
対応パッド厚 (mm)	7.0
キャリバー取付ピッチ (mm)	64.0
キャリバー取付ネジ (mm)	M8×1.25
オフセット (mm)	26.50
ホース取付ネジピッチ (mm)	M10×1.0
重量 (g)	240
対応パッド	[Type-D]



※表示価格は、キャリバー1個の価格です。パッドは別途ご購入ください。※レース競技用部品のため、シール類を定期的に交換する事をお勧めします。

表示価格は全て税抜きです。